

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 591/UBND-KTĐT

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2025

V/v tăng cường công tác tuyên
truyền các biện pháp ứng phó mưa
đông kèm lốc, sét, mưa đá và sạt lở
năm 2025 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Thành viên Ban Chỉ huy UPBĐKH-PCTT và PTDS tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và các cơ quan chuyên môn về tình hình thời tiết, thủy văn khu vực tỉnh An Giang như sau: Tổng lượng mưa tháng 4/2025 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 05-10%; tháng 5-6/2025 cao hơn TBNN từ 5-15%; tháng 7-9/2025 xấp xỉ TBNN. Tháng 4/2025, khả năng một vài nơi có những trận mưa rào và dông trái mùa. Mùa mưa năm 2025 có khả năng bắt đầu ở thời điểm tương đương so với TBNN (khoảng tuần cuối của tháng 4). Tháng 6-8/2025, là thời kỳ mùa mưa, tuy nhiên khả năng sẽ có 02-03 đợt giảm mưa trong mùa mưa xảy ra trong tháng 6 và khoảng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do dông, lốc, sét, mưa đá, các đợt mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ, sạt lở đất bờ sông, kênh rạch và sạt lở đất, đá trên các đồi núi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện, một số nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình:

- Tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn về diễn biến thông tin cảnh báo mưa, dông, lũ, sạt lở đất bờ sông, kênh rạch, nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền đến các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình của địa phương. Trong đó, chủ động đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá và các đợt mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa (khoảng tuần cuối tháng 4) và các tháng đầu mùa mưa 2025.

- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gia cố, chèn chống, tu sửa nhà ở, kho tàng, nhà máy, xí nghiệp, công trình công cộng để tăng độ vững chắc; cắt tỉa cây xanh, cây to có nguy cơ đổ ngã; kiểm tra các biển hiệu, pa-nô, biển quảng cáo có khả năng mất an toàn thuộc phạm vi quản lý,

nhằm để biết cách phòng ngừa và biện pháp ứng phó mưa, dông, lốc, sét xảy ra làm thiệt hại tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

(Đính kèm hướng dẫn thực hiện an toàn nhà ở đối với dông lốc của Ban Chỉ huy UPBĐKH-PCTT và PTDS tỉnh).

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích cấp xã, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho Nhân dân, tổ chức kịp thời các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả được nhanh chóng, kịp thời hiệu quả.

- Tổ chức rà soát, xác định các khu vực có nguy hiểm, nhất là các khu vực sườn núi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá núi và các khu vực cảnh báo sạt lở đất bờ sông, kênh rạch đặc biệt nguy hiểm nằm trong cảnh báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường để chủ động phương án di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đối với những nơi chưa có điều kiện để di dời ngay, địa phương phải có phương án chủ động sơ tán khi có tình huống thiên tai xảy ra để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt là giải pháp thực hiện xử lý giờ đầu để hạn chế sạt lở mở rộng tại các điểm sạt lở trên địa bàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; trong đó, có một số hành vi, như: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự ý đào đất lòng kênh, đê bao để đắp mặt bằng, sân, nhà ở, xây dựng công trình, vật kiến trúc lấn chiếm phạm vi bảo vệ bờ sông, kênh, rạch, đê điều, công trình thủy lợi gây cản trở dòng chảy, tăng nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở,...

2. Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, các cơ quan thông tấn, báo chí, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn Nhân dân cách nhận biết và các biện pháp ứng phó mưa, dông kèm lốc, sét, mưa đá, sạt lở đất.

(Đính kèm đường link danh mục tài liệu tuyên truyền

<https://drive.google.com/drive/folders/1S8zGHbsVZbwcwWYrngX-yLrZr3th3U7o>).

3. Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Thống kê, báo cáo, cập nhật thông tin nhanh, kịp thời các tình huống do thiên tai xảy ra và gửi về Ban Chỉ huy UPBĐKH-PCTT và PTDS tỉnh (thông qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy UPBĐKH-PCTT và PTDS tỉnh qua số điện thoại/fax: **02963.857.573; địa chỉ email: **banchihuyppctttkn@angiang.gov.vn** hoặc **cctl@angiang.gov.vn**).**

- Báo cáo nhanh hàng ngày: Trước 16 giờ hàng ngày, kể cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật (chỉ báo cáo khi có xảy ra tình huống thiên tai, sự cố).

- Báo cáo tổng hợp sau mỗi đợt thiên tai.

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Trường hợp khẩn cấp, đề nghị liên hệ Ông Lương Huy Khanh - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy U'PBĐKH – PCTT và PTDS tỉnh, số điện thoại: 0913.679.858 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Nhằm hạn chế ở mức thấp nhất về thiệt hại do mưa, dông, sạt lở đất gây ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy U'PBĐKH- PCTT và PTDS tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, và thành phố, các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VPTT BCĐTW PCTT;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- UBND tỉnh: CT và PCT;
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang (Đưa tin);
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- VPTT BCH U'P BĐKH-PCTT và PTDS tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTĐT;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Minh Thúy

HƯỚNG DẪN **THỰC HIỆN AN TOÀN NHÀ Ở ĐỐI VỚI ĐÔNG LỐC**

Nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do đông lốc gây ra đối với nhà ở của Nhân dân, trên cơ sở Công văn số 1675/BXD-GD ngày 22/4/2024 của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh đã tổng hợp lại một số biện pháp cơ bản để giảm thiểu thiệt hại nhà ở do đông lốc, như sau:


I. ĐỐI VỚI NHÀ ĐÃ XÂY DỰNG:

1. Đóng kín các cửa và khe hở trước khi đông lốc:


- Đóng và gài chặt các cửa đi, cửa sổ để đề phòng gió giật mạnh làm bung cửa, nhằm không cho gió luồn vào bên trong nhà gây tốc mái nhà.
- Dán các cửa kính bằng các băng keo dính bản rộng để hạn chế vỡ kính.

2. Cách thả bao cát giăng mái tole:

- Xếp trực tiếp các bao cát lên mái. Bao cát cho lượng cát trong bao lủng, trọng lượng từ 15 kg đến 20 kg đặt lên mái tole ở đầu tấm tole hoặc mép tiếp giáp của các tấm tole (trên các xà gồ thép hoặc đòn tay) cách nhau khoảng 1,5 – 2,0m ở vùng giữa mái nhà và 1,0-1,5m ở vùng quanh mái nhà (đặt gần xà gồ hoặc vì kèo).

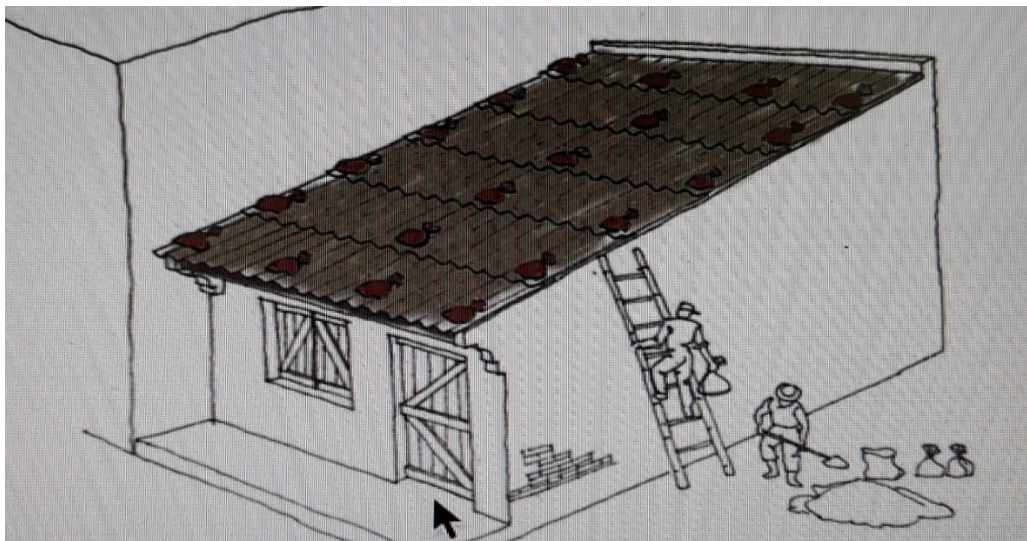


- Đối với nhà 2 mái, cần buộc các bao cát vào dây vắt qua đỉnh mái để chống trôi, trượt bao cát.

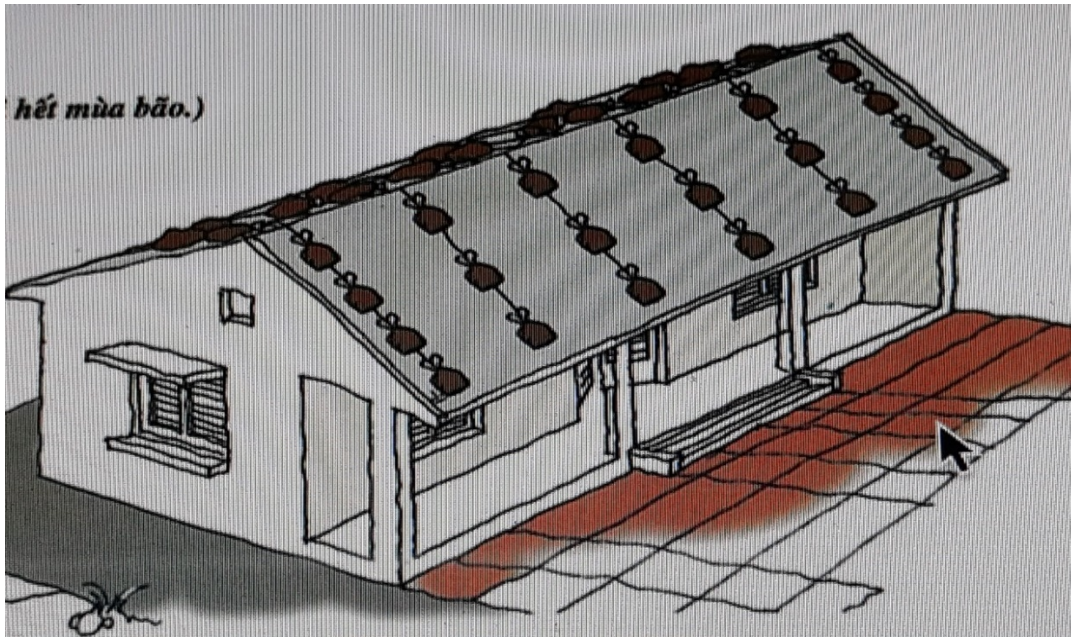

- Thực hiện tháo, dỡ xuống khi hết mùa mưa bão.


3. Cách nẹp thanh nẹp giằng mái tole:

- Chọn các loại thanh nẹp, như: dùng thép thanh đường kính lớn hơn 14 mm, thép góc, gỗ, tre,...
- Đặt lên mái các thanh nẹp cách nhau khoảng từ 1,5m - 2,0m đối với mái tole (nên nẹp giữa phần phủ chông giữa 2 tấm tole và ngay xà gồ hoặc đòn tay).
- Bắt vít cường độ cao hoặc đục lỗ tại các đỉnh sóng tấm tole, luồn dây thép hoặc dây chì đường kính 2 mm buộc thanh nẹp vào xà gồ hoặc đòn tay cách nhau khoảng 0,5 – 0,7 m.

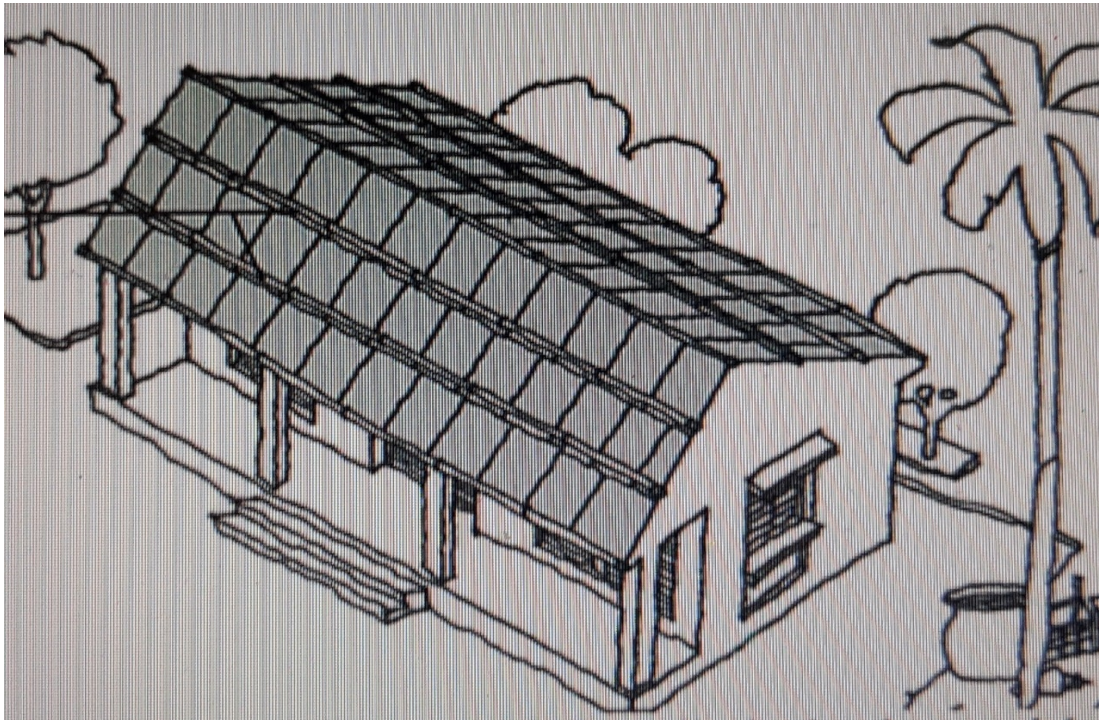

4. Cách dùng giằng chữ A và dây neo cho mái nhà (nhà 2 mái):

- Đặt các thanh chặn ngang bằng tre, gỗ, thép lên trên mái cách nhau 1 m (ngay các vị trí xà gồ hoặc đòn tay của mái nhà).
- Đặt tiếp các thanh giằng chữ A bằng tre, gỗ, thép lên trên vuông góc với các thanh giằng ngang, cách nhau khoảng 2,5m-3,0m, buộc thanh chặn vào giằng ngang bằng dây thép hoặc dây thừng.
- Dùng dây thép hoặc dây thừng neo giằng chữ A vào các cọc đóng xuống đất sâu 1,0-1,5m.

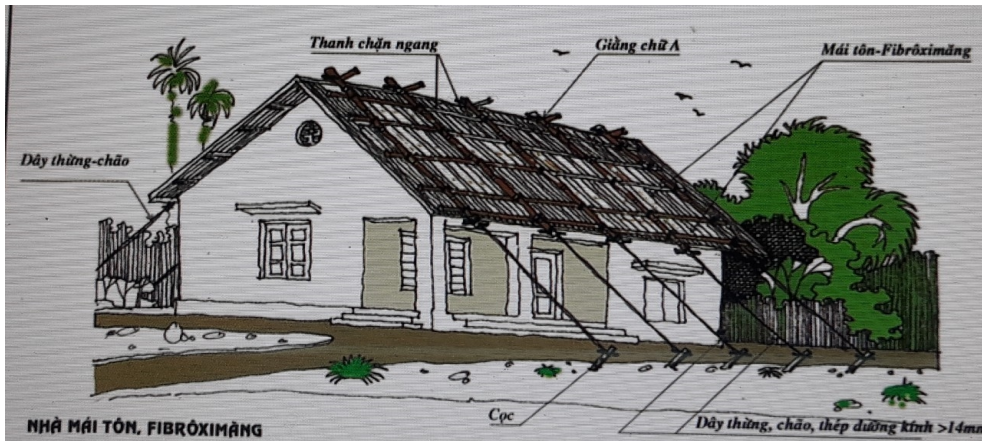

II. ĐỐI VỚI NHÀ MỚI XÂY:

Các nhà chuẩn bị xây dựng mới cần chú trọng đến các điều kiện sau:

- * Tốt nhất là khi thiết kế nhà nên bố trí có đủ cửa trước và cửa sau để bảo đảm gió vào nhà không lòng gây tốc mái. Trường hợp khó khăn, chỉ bố trí được cửa chính (cửa cái) mà không bố trí được cửa sau thì buộc phải đóng kín nhà trước gió lốc đến.
- Đối với nhà tường: Phải có thép neo (đường kính thép 6 mm) xà gồ vào tường vách nhà. Tốt nhất là nên có bố trí giằng mái.
- Đối với nhà gỗ, tiền chế thép: Phải khóa đòn tay với vì kèo và vì kèo với cột bằng bulong hoặc mối hàn chắc chắn.
- Phải dùng thanh nẹp để nẹp gia cường cho mái tole.
- Sản xuất lắp dựng mái hiên (mái kết) phải rời khỏi mái nhà chính, nhằm để hạn chế ảnh hưởng khi đông lốc của mái hiên đến mái nhà chính./.